

RUD TECDOS TSB

WERKBANK ZUM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN VON BIS ZU 2,5 TONNEN SCHWEREN WERKZEUGEN.

Sicherheit in der Werkzeugwartung

- Sichere und ergonomische Handhabung der Werkzeuge
- Keine Gefahren für den Bediener
- Schonung der Infrastruktur




Einfaches Bedienen

- Händisch geführtes und kontrolliertes Öffnen von Formen
- Keine elektrische, pneumatische oder hydraulische Hilfsenergie nötig
- Drehen der Werkzeughälften um die vertikale Achse zur einfachen Bearbeitung und Wartung

Weitere Besonderheiten

- Direkte Wartung, Montage oder Demontage von Werkzeugen auf der Arbeitsfläche
- Keine aufwendige Demontage von Schläuchen, Anschlüssen und anderen Bauteilen möglich
- Optimierung der Ablaufprozesse im Werkzeughandling

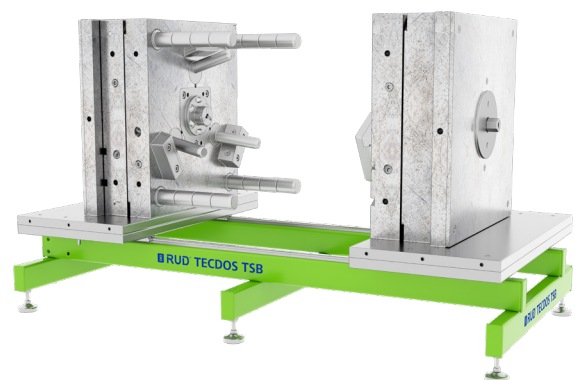

Typ	Auflageplatten einzeln	Gesamtgröße	Auflagenhöhe	Tragfähigkeit bis zu	Eigengewicht ca.
TSB 06/12-2,5	600 mm x 300 mm	600 mm x 1.200 mm	310 mm	2.500 kg	300 kg
TSB 08/16-2,5	800 mm x 400 mm	800 mm x 1.600 mm	310 mm	2.500 kg	300 kg